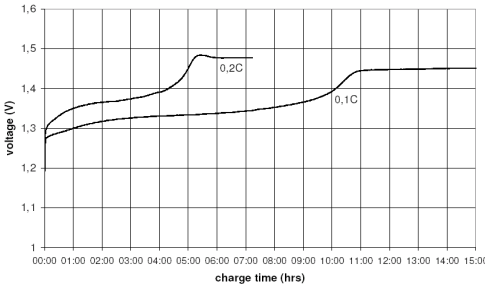
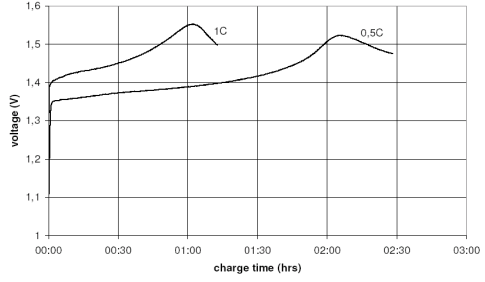
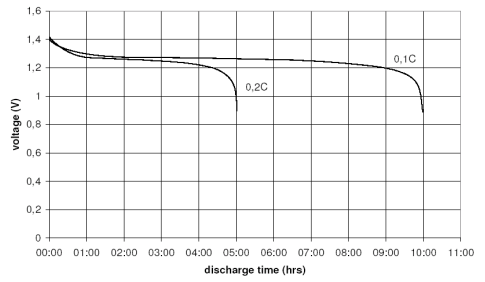
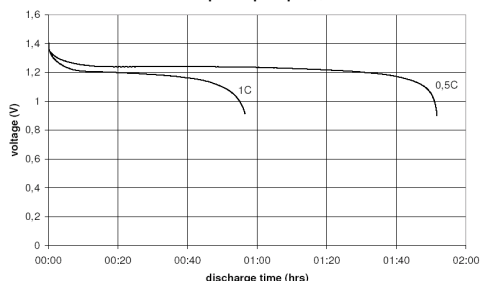



Условия испытаний		Графики
Химическая система: Типоразмер:	Ni-MH AA	Стандартный заряд  Быстрый заряд  Стандартный разряд  Быстрый разряд 
Напряжение номинальное: макс. при заряде:	1.2 В 1.5 В	
Емкость номинальная: минимальная:	2500 мАч 2400 мАч 2200 мАч	
Макс. продолжительный ток разряда:	5000 мА	
Заряд стандартный: быстрый: сверхбыстрый:	ток 250 мА 700 мА 2500 мА	
Критерии прекращения заряда:	0...5 мВ 0.8...1 °C 45...50 °C	
Дозаряд малым током:	10...50 мА	
Продолжительный перезаряд:	≤ 200 мА	
Внутреннее сопротивление:	≤ 30 мОм	
Время жизни:	≥ 500 циклов	
Саморазряд остаточная емкость:	≥ 75%	
Заряженность после производства:	≥ 1600 мАч	
Температура:	0...45 °C 10...40 °C 0...45 °C - 20...65 °C - 20...50 °C - 20...40 °C - 20...30 °C	
QST1: QST2:	20/2300/30 30/2150/35	
Конструкционная спецификация размеры диаметр d1: диаметр d2: высота h1: высота h2: вес: размер блистера: вес блистера (вкл.аккумуляторы):	14.4 - 0.7 мм 5.5 мм макс. 50.5 - 0.5 мм 1.2 мм мин. 30 ± 2 г 123 x 85 мм 68 г	
		
		AA - 2500mAh low self discharge 2pcs blister package data sheet no. / part no. 5035432 supplier no. 701372 author / date Gramlich / 02.10.2013