На Web-страницу товара

Наименование:		**Щелочной элемент питания (марганцево-цинковый)**
Типоразмер:		A27; 27A; MN27; L828
Химическая система:		Zn / KOH-H_2O / MnO_2
		Условия
Номинальное напряжение:	12 В	
Напряжение открытой цепи:	12.3...12.9 В	Новый элемент питания
	12.2...12.9В	Спустя 1 год хранения при температуре 20°C
Емкость		Все измерения проводятся при температуре 22 ± 2°C
номинальная:	20 мАч	Разряд: 20 кОм; 24ч/день; конечное напряжение 6.0В
минимальная:	18 мАч	Разряд: 20 кОм; 24ч/день; конечное напряжение 6.0В
Время работы при стандартном разряде		Разряд: 20 кОм; 24ч/день; конечное напряжение 6.0В
номинальное:	50 ч	Новый элемент питания
минимальное:	45 ч	Спустя 12 месяцев хранения после производства при температуре 20°C
	47 ч	Спустя 30 дней после производства
Ток разряда		
стандартный:	0.05 мА	
максимальный продолжительный:	0.5 мА	
максимальный импульсный:	5 мА	

График разряда:

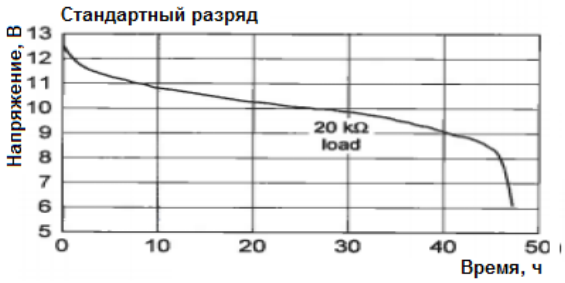

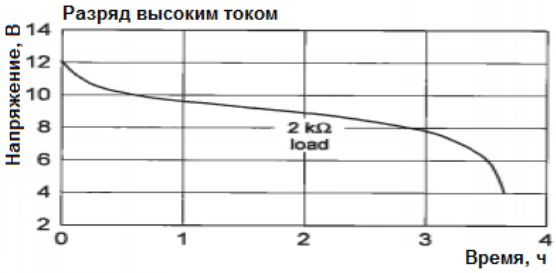

Время хранения: 3 года при соблюдении условий хранения (T: ≤ 22°C; RH: 60 ± 15%)
≥90 % сохранение емкости спустя 12 месяцев хранения

Температура эксплуатации: - 20…60 °C

Температура хранения: 5…25 °C (рекомендованная)

Конструкционная спецификация
Размеры (мм):

/	min	max
Φ	7.4	8.0
A	27.0	28.2
F	3.2	3.8



Блистер
Размеры:
56 x 71.5 мм

Вес:
6.6 гр (включая элемент питания)

Номинальный вес: 4.8 гр

102

ANSMANN®	**ANSMANN Specifications for model:**	**A27 (27A, L828) Alkaline Battery "Hg free" blister package**
	data sheet no. / part no.	1516-0001
	supplier no.	703385
	author / date	TG / 08.03.2016

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в дизайн и спецификацию без предварительного уведомления