На Web-страницу товара

Наименование:		Литиевый элемент питания
Типоразмер:		2CR5
Химическая система:		Li-MnO_2
		Условия
Номинальное напряжение:	6 В	Новый элемент питания
Напряжение открытой цепи:	6.1…6.8 В 5.8…6.7 В	измерение после нагрузки менее 100 Ом
Емкость		Измерения проводятся при t = 23°C
номинальная:	1600 мАч	Разряд: 1 мА ; 24ч/д конечное напряжение: 4.0 В
минимальная:	1300 мАч	Разряд: 20 мА ; 24ч/д конечное напряжение: 4.0 В
	1000 мАч	Разряд: 200 мА ; 24ч/д конечное напряжение: 4.0 В
Электрические характеристики:		
Время работы:	≥ 45 ч	Нагрузка : 200 Ом, 24ч/д конечное напряжение: 3.1 В
Работа в импульсном режиме:	≥ 1500 импульсов : 900 мА в течении 3 с., Время отдыха 27 с. конечное напряжение: 3.1 В	
	≥ 1100 импульсов : 1200 мА в течении 3 с., Время отдыха 7 с. конечное напряжение: 3.6 В	
Ток разряда:		
Максимальный продолжительный:	1000 мА	
Максимальный импульсный:	3000 мА	
Внутреннее сопротивление:	≤ 1 Ом	согласно: IEC 896-2
Время хранения:		10 лет при соблюдении условий хранения

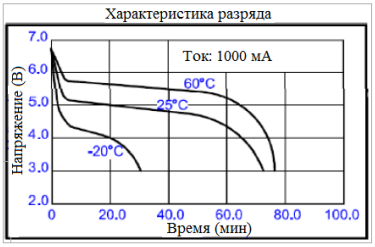

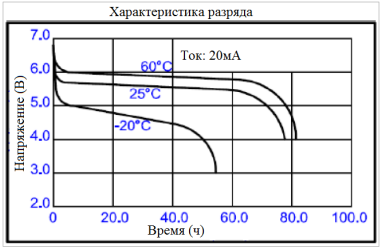

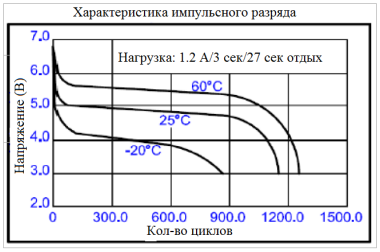

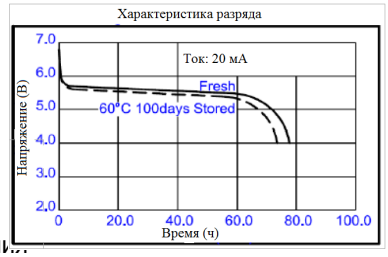

Температура эксплуатации:	- 40...70 °C	
рекомендованные условия хранения:	- 20...30 °C 45...75 %	температура отн. влажность
Механические характеритики		
Размер эл. питания		
ширина:	34.0 - 1.5 мм	
толщина:	17.0 - 1.0 мм	
длина:	45.0 - 2.0 мм	
Вес:	38 ± 3 г	
Блистер		
размер:	123 x 86 мм	
вес (вкл. эл. питания):	46 ± 3 г	

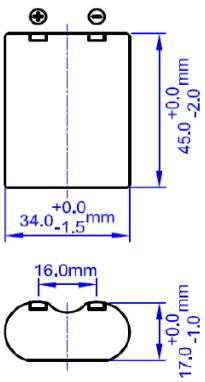

	ANSMANN Specifications for model:	Ansmann Photo Lithium Battery 2CR5 1pcs blister package
	data sheet no. / part no.	5020032
	supplier no.	703331
	author / date	TG / 11.10.2017

Manufacturer reserves the right to alter or amend the design, model and specification without prior notice