

**Спецификация  
на серебряно-цинковый элемент питания 379**


**1 Основные параметры:**

Номинальное напряжение	1,55 В	
Номинальная емкость	10 мАч	
Химическая система	ZINC/SILVER DIOXIDE	
Саморазряд при 20°C	10 % за 1 год	
Саморазряд при 60°C	10 % за 20 дней	
Внешний вид и размеры	<p>Высота: 2,0 мм  Диаметр: 5,75 мм  Вес: 0,23 гр</p>	

**2 Вторичные параметры**

**Характеристика разряда:**


- Сопротивление нагрузки: 7,5 кОм
- Тип разряда: 24 часа в день, на протяжении 30 дней.
- Отключение напряжения при 1,2 В
- Условия: 20±2°C

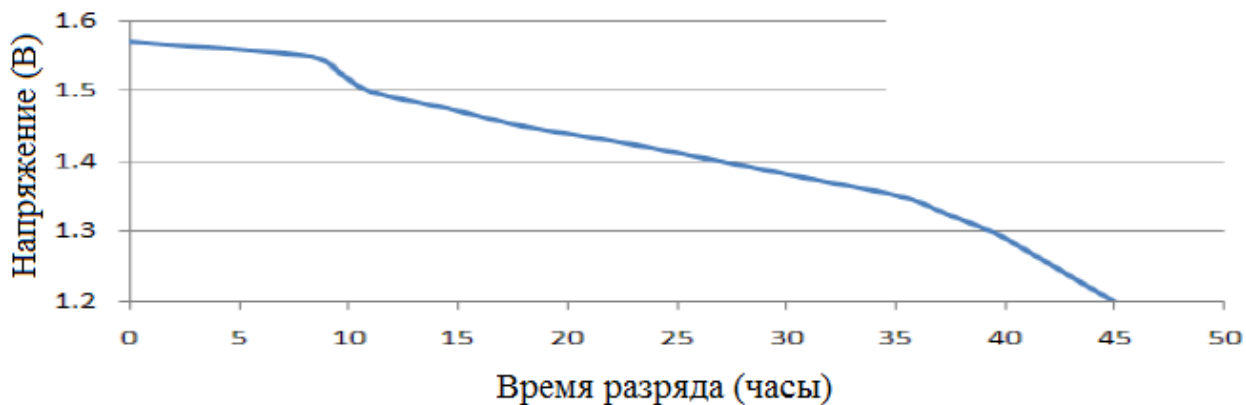

## Спецификация

### Характеристика разряда:

- Сопротивление нагрузки: 68 кОм
- Тип разряда: 24 часа в день, на протяжении 30 дней.
- Отключение напряжения при 1,2 В
- Условия: 20±2°C

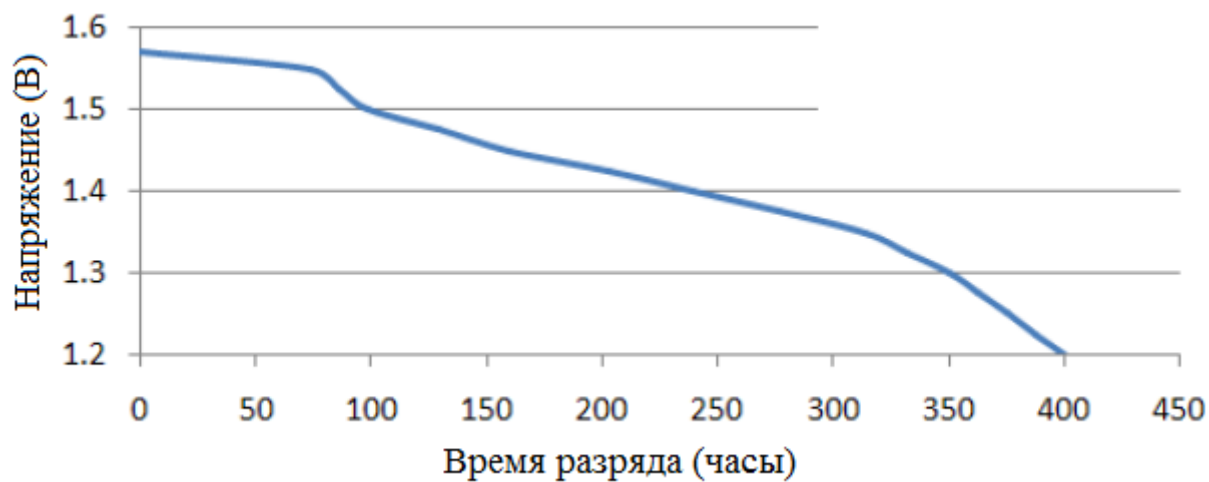

### Структура батареи:

